

# Dodanie rolety sterowanej bezprzewodowo do aplikacji mobilnej


Numer dokumentu: PO-217    Wersja: 1.0    Data publikacji: 30 kwietnia 2024

## Wstęp



Aby dodać roletę Fakro sterowaną bezprzewodowo według standardu Z-wave należy użyć modułu M-CON-ZWAVE-s.

## Dodanie rolety do bramki

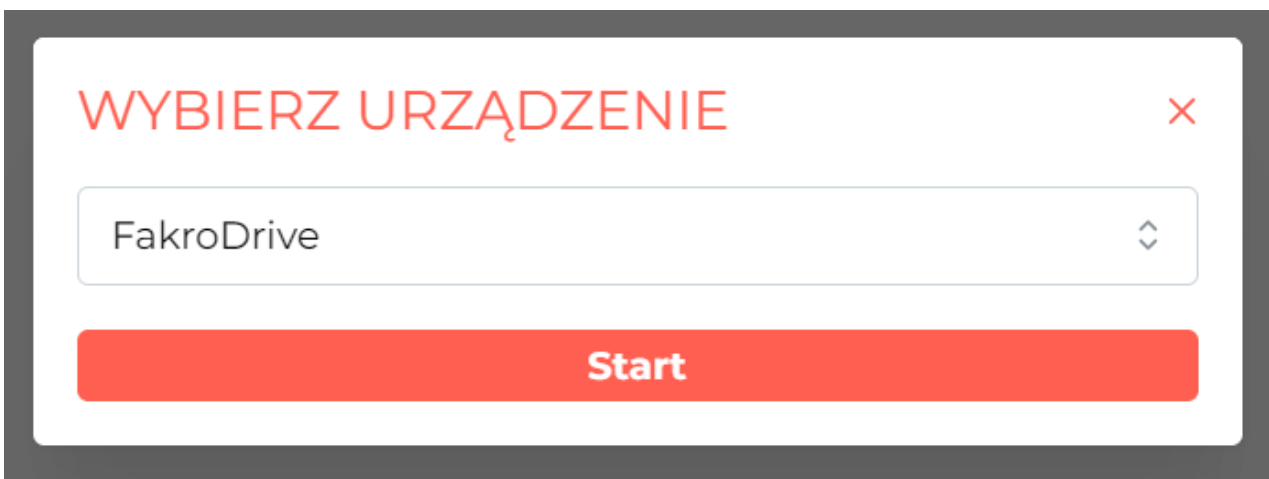Pierwszym krokiem jest dodanie do modułu M-CON-ZWAVE-s nowej rolety. W tym celu w zakładce *URZĄDZENIA* wchodzimy w *USTAWIENIA* modułu M-CON-ZWAVE-s (ikona zębatki) i wybieramy zakładkę *ZWAVE*. Następnie w prawym górnym rogu wybieramy ikonę + a z rozwijanej listy *FakroDrive* i wciskamy *Start*.




Dodajemy roletę do centralki zgodnie z instrukcją producenta. Po poprawnym dodaniu pojawi się na liście ze skróconym adresem.

ADRES	CAN	NAZWA	TYP	WIZUALIZACJA
1C	1C	FakroDrive		 

## Konfiguracja aplikacji w Ampio Designer

Następnie w zakładce *APLIKACJA* należy dodać nowy obiekt.

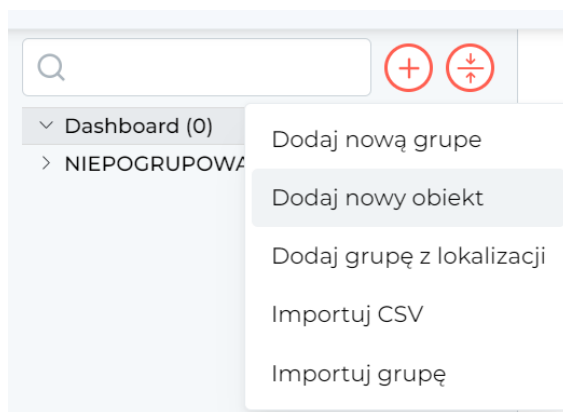

W ustawieniach obiektu należy wybrać pełen adres z taką samą końcówką jak otrzymała roleta po dodaniu i *Typ obiektu* ustawić na *roleta*. Tak ustawiony obiekt potwierdzamy poprzez wciśnięcie *Zapisz* w prawym górnym rogu.

<input type="checkbox"/>	Urządzenie	-	(FakroDrive) (1100001c) ▾
<input type="checkbox"/>	Opis	-	Roleta
<input type="checkbox"/>	Ikona OFF	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Wybierz plik</a>
<input type="checkbox"/>	Ikona ON	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Wybierz plik</a>
<input type="checkbox"/>	Numer	-	1
	Typ obiektu	-	roleta ▾
	Podtyp:	-	roleta ▾