


Uruchomienie trybu "wyjazd" w strefie grzewczej

Numer dokumentu: PO-097 Wersja: 1.0 Data publikacji: 15 marca 2022

Aby uruchomić odpowiedni tryb grzewczy dla jednej lub wielu stref należy stworzyć warunek w programie Ampio Smart Home Konfigurator. Na liście urządzeń zaznaczamy urządzenie obsługujące strefy grzewcze i wybieramy *Konfigurator urządzenia*.



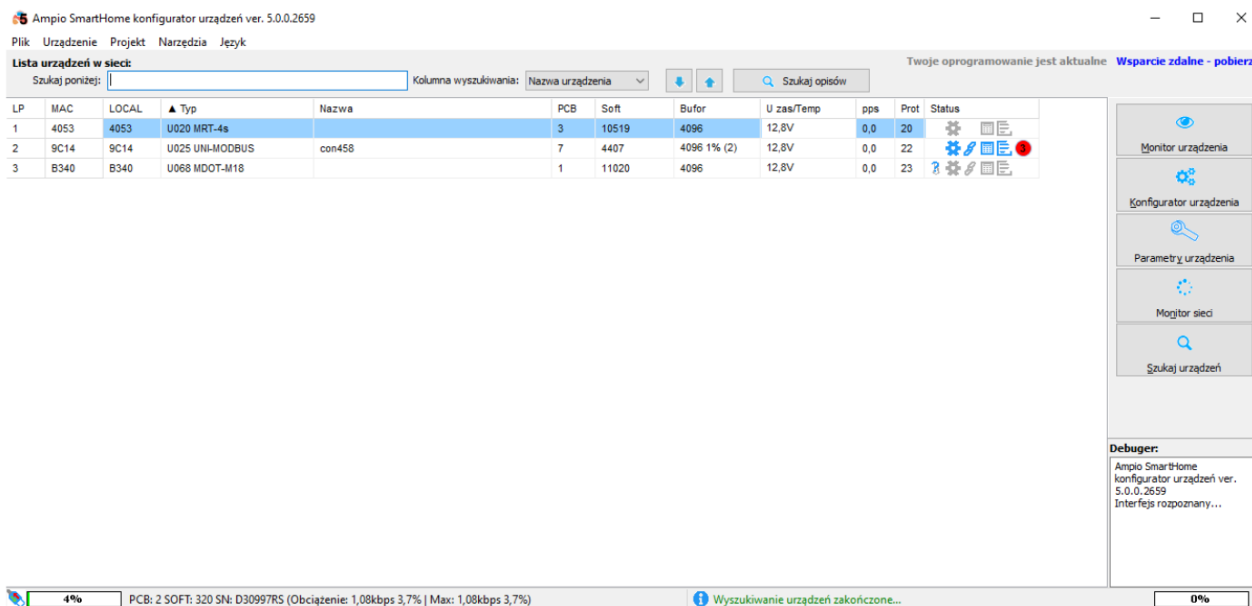






Ampio SmartHome konfigurator urządzeń ver. 5.0.0.2659

Plik Urządzenie Projekt Narzędzia Język

Lista urządzeń w sieci

Szukaj poniżej: Kolumna wyszukiwania: Nazwa urządzenia Szukaj opisów

| LP | MAC | LOCAL | ▲ Typ | Nazwa | PCB | Soft | Bufor | U zas/Temp | pps | Prot | Status |
|----|------|-------|-----------------|--------|-----|-------|-------------|------------|-----|------|---|
| 1 | 4053 | 4053 | U020 MRT-4s | | 3 | 10519 | 4096 | 12,8V | 0,0 | 20 |   |
| 2 | 9C14 | 9C14 | U025 UNI-MODBUS | con458 | 7 | 4407 | 4096 1% (2) | 12,8V | 0,0 | 22 |    |
| 3 | B340 | B340 | U068 MDOT-M18 | | 1 | 11020 | 4096 | 12,8V | 0,0 | 23 |   |


Twoje oprogramowanie jest aktualne [Wsparcie zdalne - pobierz](#)

- Monitor urządzenia
- Konfigurator urządzenia
- Parametry urządzenia
- Mojitor sieci
- Szukaj urządzeń


Debugger:
Ampio SmartHome konfigurator urządzeń ver. 5.0.0.2659
Interfejs rozpoznany...

4% PCB: 2 SOFT: 320 SN: D30997RS (Obciążenie: 1,08kbps 3,7% | Max: 1,08kbps 3,7%) Wyszukiwanie urządzeń zakończone... 0%


Warunek zostanie wykonany od panelu dotykowego M-DOT. Wybieramy dany moduł na liście konfiguracyjnej i klikamy *Dodaj warunek od urządzenia*.

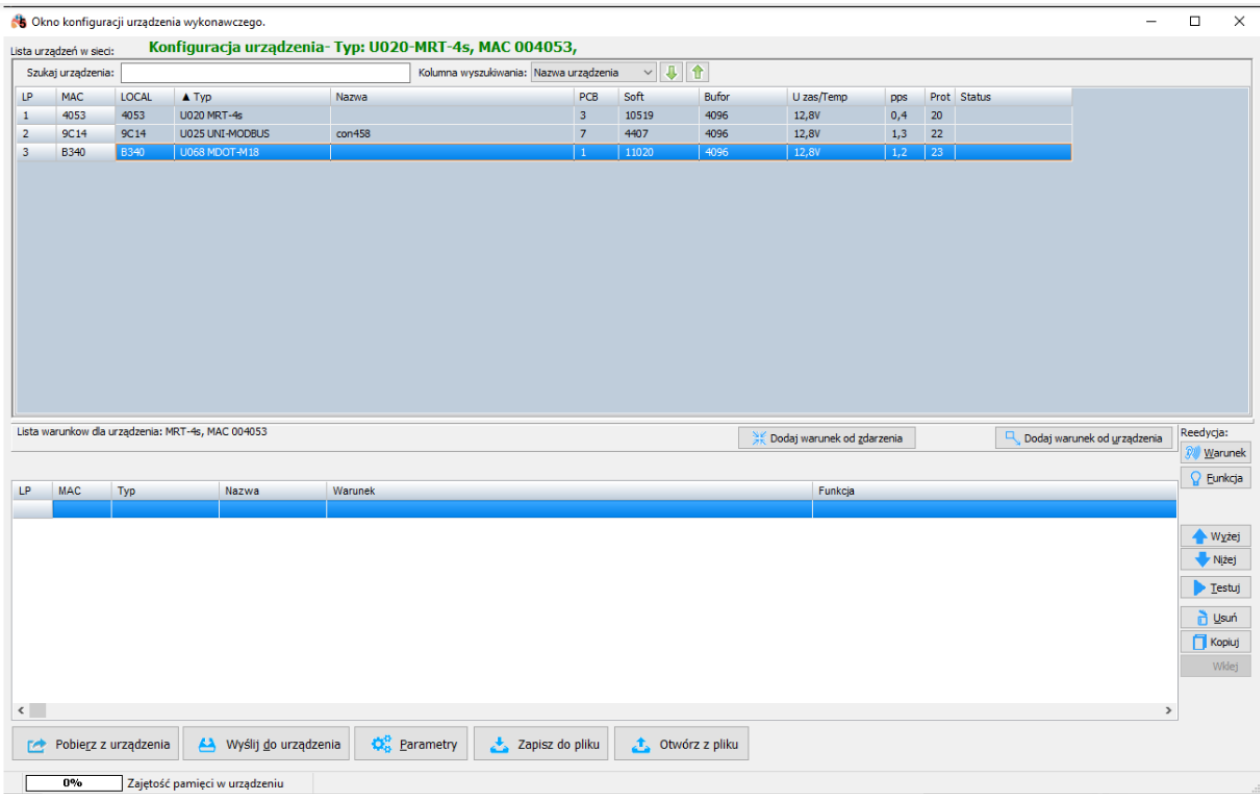


Następnie, tworzymy funkcję dla warunku. W tym przypadku ustawiono, że przycisk numer 5 na panelu ma być przytrzymany co najmniej przez 5 sekund.

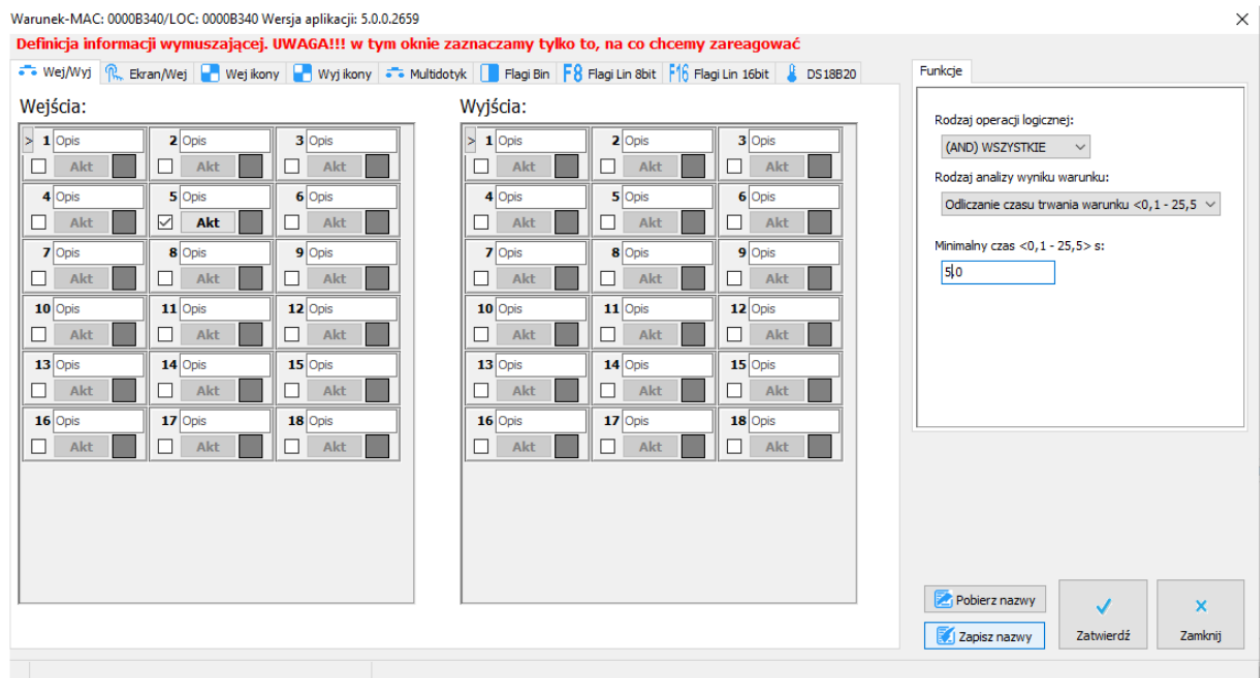

Po zatwierdzeniu wybieramy, jaki tryb ustawimy dla zadanej strefy. Na zrzucie ustawiono tryb *Wyjazd*.

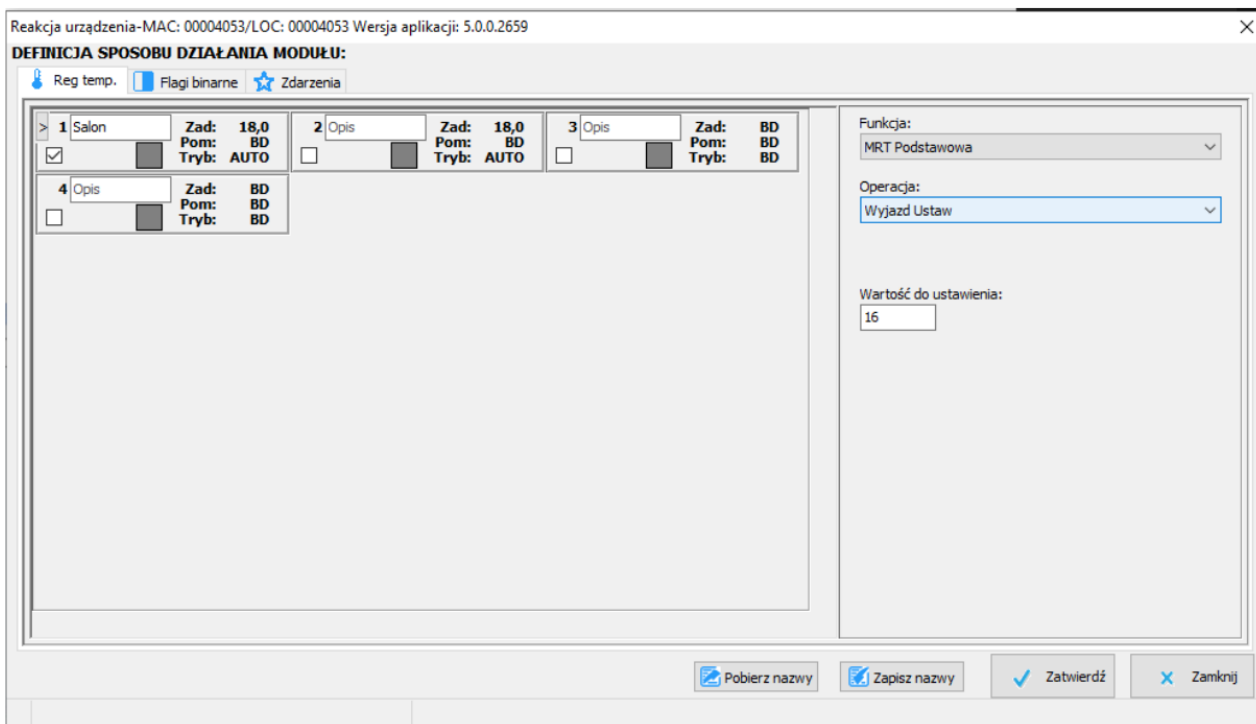

Na koniec konieczne wysłaliśmy nowy warunek do urządzenia.

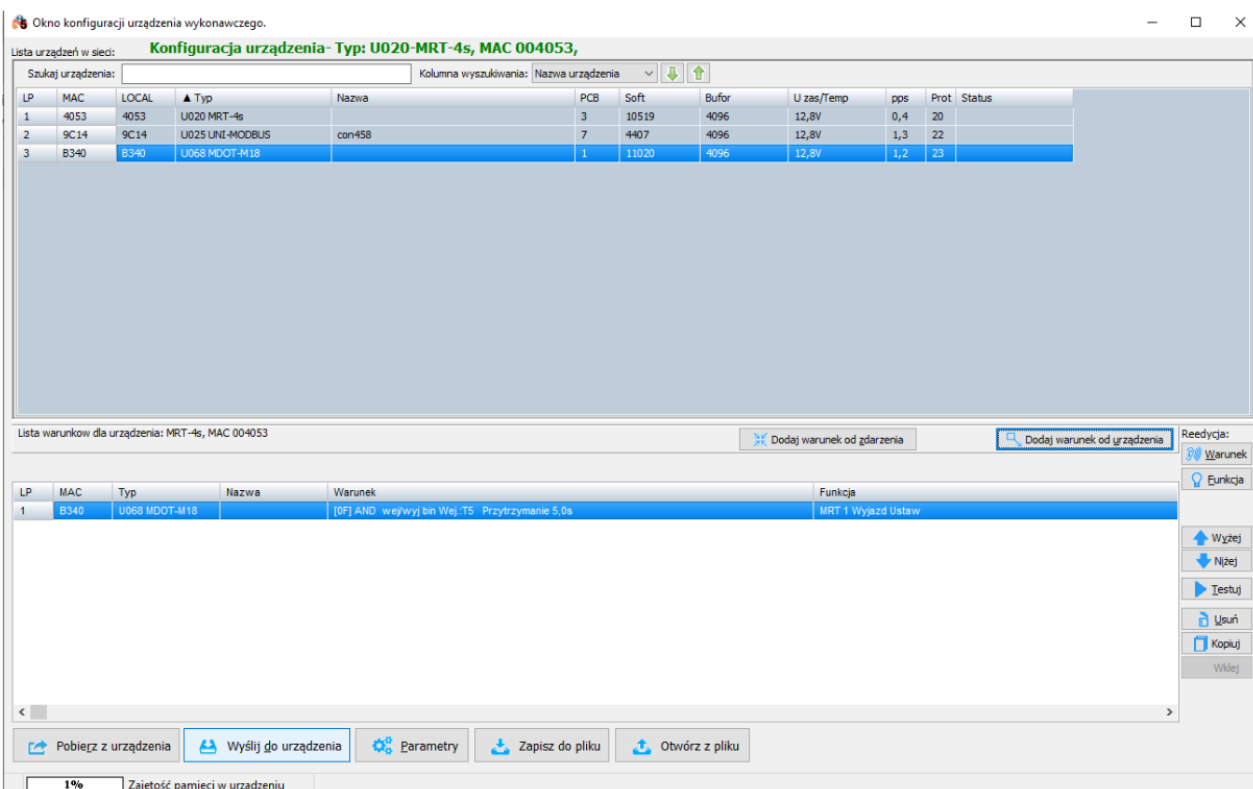

Od tego momentu po przytrzymaniu odpowiedniego pola dotykowego, ustawiony zostanie tryb *Wyjazd*.