



Konfiguracja kontroli dostępu

Numer dokumentu: PO-223 Wersja: 1.0 Data publikacji: 23 października 2024


Aby skonfigurować metody dostępu należy na głównej zakładce **URZĄDZENIA** wybrać moduł M-DOT-R14, wejść w ikonę zębatki a następnie w podzakładkę *Kontrola dostępu*. W górnym menu dostępne są opcje *Dodaj PIN* oraz *Dodaj kartę*.

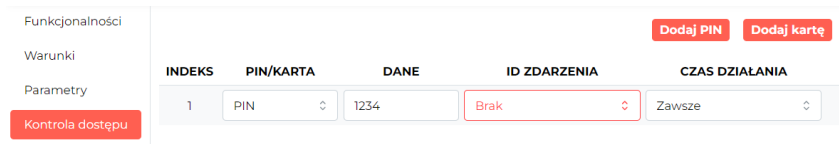

Logikę w kontroli dostępu dokładamy przy użyciu zdarzeń. Np. wpisanie poprawnie PINu numer 1 z listy wywoła zdarzenie numer 254. Dla każdego dostępu można również wprowadzić Harmonogram działania dzięki polu *CZAS DZIAŁANIA*. W górnej belce dostępne jest również narzędzie, które pozwala na wysłanie nowych danych do wielu modułów na raz (pole *Wybierz urządzenie*).

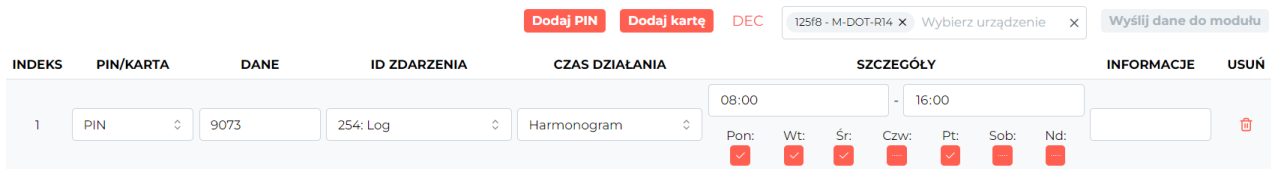


Aby dodać kartę do pamięci po wybraniu przycisku *Dodaj kartę* w nowym wierszu wybieramy ikonę kart,



a następnie przykładamy kartę do czytnika, aby jej numer pojawił się w Designerze.


Po dodaniu wszystkich dostępu konieczne jest wciśnięcie *Wyślij dane do modułu*.

Dla panelu M-DOT-R14 można skonfigurować w podzakładce *Parametry* między innymi dźwięk autoryzacji (np. czy dźwięk ma być tylko po akceptacji kodu) oraz automatyczną akceptację PINu np. po wprowadzeniu 6 cyfr.

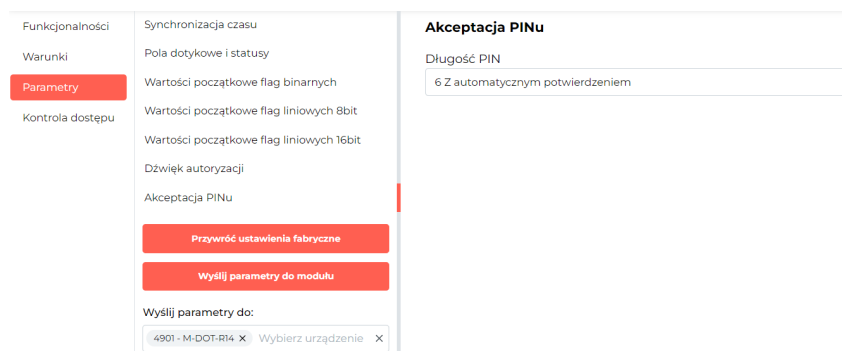

Konfiguracja w aplikacji mobilnej

Metody dostępu można również skonfigurować w aplikacji mobilnej. Aby dodawać lub edytować dostępy należy do wybranej przez siebie lokalizacji dodać nowy obiekt.

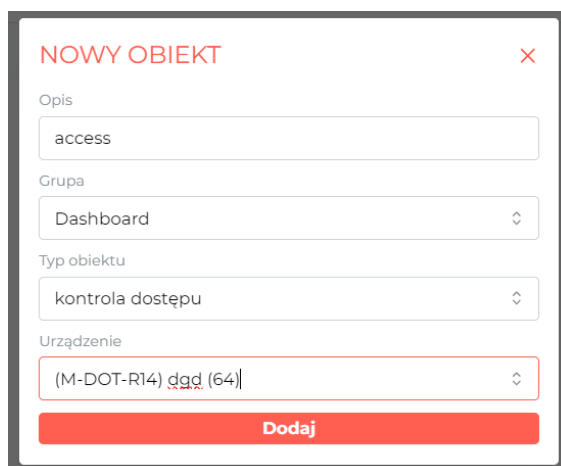

NOWY OBIEKT ✕

Opis
access


Grupa
Dashboard

Typ obiektu
kontrola dostępu

Urządzenie
(M-DOT-R14) dgd (64)

Dodaj

A jego typ ustawić jako *Kontrola dostępu*.

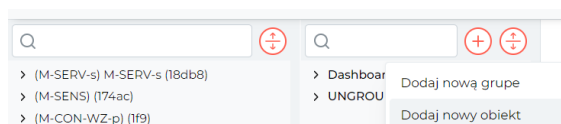

Po zapisaniu nowych ustawień z zakładki *LOGIKA* dostępna jest już możliwość podejrzania dostępu oraz dodania kolejnych wprost z aplikacji mobilnej również z edycją harmonogramu dostępu.

The screenshot displays a mobile application interface for configuring access control. The top status bar shows the time as 09:57 and battery level at 81%. The app title is "access". The form contains the following fields:

- Nazwa: Nazwa
- Pin: 9073
- Opcja: Wg harmonogramu
- Czas: 08:00 - 03:19
- Dzień: Pon ✓, Wt ✓, Śr ✓, Czw ✗, Pt ✓, Sb ✗, Nd ✗
- Zdarzenie: Log 254

At the bottom of the form, there are two red buttons: "DODAJ NOWE" and "USUWANIE".