

Sceny w aplikacji Ampio UNI

Numer dokumentu: PO-105 Wersja: 1.0 Data publikacji: 25 marca 2022


W tym poradniku dowiesz się jak tworzyć Sceny w aplikacji Ampio UNI, nauczysz się dodawać obiekty i tworzyć harmonogramy.

Do czego służą sceny?

Tworzenie scen pozwala nam na szybkie przystosowanie swojego domu do danej sytuacji, może to być spotkanie z przyjaciółmi, wieczór filmowy, romantyczna kolacja, etc. Nie trać czasu, aby za każdym razem konfigurować oświetlenie, muzykę, rolety i pozostałe urządzenia automatyki domowej. Zrób to raz, a następnie jednym kliknięciem zmieniaj ustawienia całego domu i ciesz się z zaoszczędzonego czasu.

Twoja pierwsza scena

Aby stworzyć nową scenę należy w aplikacji Ampio UNI przejść do zakładki SCENY, a następnie w prawym górnym rogu kliknąć w ikonkę **plusa**. Wyświetli nam się następujące okno:

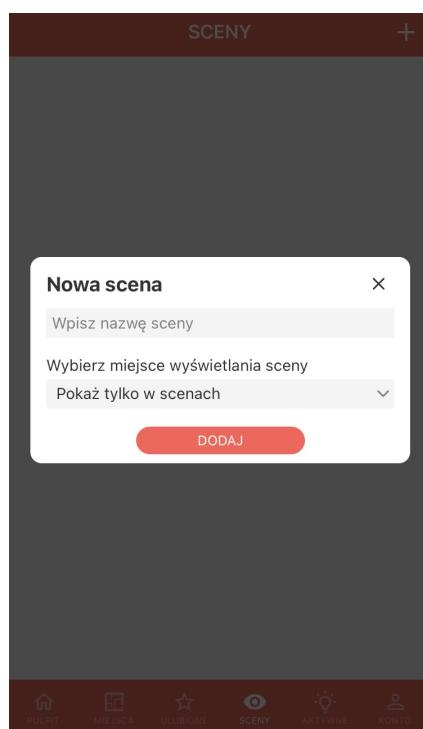

W pierwszym wierszu możemy nadać nazwę naszej scenie, w drugim wierszu natomiast wybieramy miejsce, w którym ma być ona wyświetlana. W zależności czy tworzymy scenę tylko dla danego pomieszczenia, czy też dla całego budynku możemy ją umiejscowić w wybranej przez siebie zakładce z listy MIEJSCA, lub na PULPICIE. Mamy również możliwość wyświetlania stworzonej sceny tylko i wyłącznie w zakładce SCENY, tutaj będą widoczne wszystkie sceny, które zostały przez nas stworzone. Po dokonaniu wyboru klikamy przycisk **DODAJ**.

Dodaj urządzenia biorące udział w scenie

Po stworzeniu sceny wyświetli nam się okno z jej zawartością. Mamy tutaj do dyspozycji dwie zakładki: urządzenia i harmonogram. Skupmy się najpierw na tej pierwszej. Do zakładki urządzenia możemy dodać dowolną ilość urządzeń,

nad którymi chcemy mieć kontrole z poziomu sceny. Zanim dodamy nowe urządzenie zwróćmy uwagę na opcję *Steruj stanem urządzenia podczas tworzenia sceny*. Jeśli podczas tworzenia sceny nie chcemy, aby urządzenia w domu zmieniały swój stan wystarczy, że wyłączymy tę funkcję.

Aby dodać nowe urządzenie wybieramy ikonkę **plusa** widoczną na górnym pasku. Pojawi nam się okno z dwoma wierszami, podobne do tego z kroku dodawania sceny. W pierwszym wierszu wybieramy miejsce gdzie znajdują się urządzenia którymi chcemy sterować. W drugim wierszu wybieramy urządzenia, które mają brać udział w scenie. Po kliknięciu **DODAJ** urządzenia wyświetlą się w formie listy. Jeśli chcemy dodać do sceny urządzenia z kilku miejsc w naszym domu, wystarczy, że powtórzmy tę czynność wybierając kolejne miejsce przy dodawaniu urządzeń. Podczas tworzenia sceny przy każdym z urządzeń mamy możliwość ustawienia czasu, po którym urządzenie ma zostać wysterowane, możemy w ten sposób stworzyć efekt załączania schodowego światła i wiele innych kombinacji.

Pamiętaj, aby ustawić które urządzenia mają być włączone, a które wyłączone, gdy scena jest aktywna. Podczas dodawania urządzeń wszystkie domyślnie ustawione są na OFF, co oznacza, że aktywowanie sceny wyłączy nasze urządzenie. Aby to zmienić kliknij w ikonkę danego urządzenia.

Gotowe! Nasza pierwsza scena zostanie zapisana po kliknięciu **strzałki** w lewym górnym rogu.

Sterowanie sceną

Przy każdej stworzonej przez nas scenie mamy do dyspozycji 3 następujące ikonki:



- **Włącz scenę**
Kliknięciem uruchamiamy scenę, jeśli scena jest aktywna, pojawi nam się zielony znacznik informujący nas o tym fakcie.
- **Odwróć scenę**
Tą zakreconą strzałką możemy przywrócić urządzenia do stanu sprzed aktywacji sceny.
- **Wyłącz scenę**
Ta ikonka pozwala nam na wyłączenie wszystkich urządzeń, które mamy dodane do naszej sceny.

Uzależnij scenę od harmonogramu

Wróćmy zatem do drugiej zakładki wspomnianej przy tworzeniu sceny - HARMONOGRAM. Do każdej naszej sceny możemy dodać harmonogram jej samodzielnego działania. Nie oznacza to jednak, że nie będziemy mogli ręcznie uruchomić naszej sceny. Przechodząc do zakładki harmonogramu w widoku naszej sceny, możemy dodać nowy harmonogram przyciskiem **plusa** w górnym prawym rogu. Naszą scenę możemy uzależnić od wielu sytuacji, nie musi to być tylko jeden harmonogram. Po dodaniu wyświetli nam się okno z następującymi funkcjami:

- **Opcja**
Mamy tutaj do dyspozycji funkcje, które poznaliśmy już wyżej, czyli:
 - Włącz scenę
 - Odwróć scenę
 - Wyłącz scenę

- Czas

Wykonanie funkcji możemy uzależnić od godziny lub od wschodu, zachodu słońca. Jeśli zdecydujemy się na stworzenie harmonogramu uzależnionego od zachodu i wschodu, zamiast godziny, wyświetli nam się możliwość ustalenia czasu w minutach, na ile przed lub po danej porze dnia ma nastąpić wysterowanie sceny.

- Dzień

Tutaj możemy zaznaczyć dni tygodnia w których harmonogram ma funkcjonować. Jeśli chcemy mieć inny harmonogram dla poszczególnych dni tygodnia, wystarczy dodać kolejny i zaznaczyć inne dni.

Jeśli nasza scena posiada harmonogram, informuje nas o tym ikonka zegara w widoku obok poszczególnej sceny.



Wszystko gotowe! Zaproś znajomych i pochwal się jak jednym kliknięciem dostosowujesz swój dom do ich wizyty.